

# Mini-Honahlen für Durchgangsbohrungen

Ausführung:

Galvanischer Diamantbelag

Körnung D54

Die Mini-Honahle besteht aus einem geschlitzten Körper und wird mit einer Nadel gespreizt.


Technische Daten:

Schnittgeschwindigkeit ca.  $V_c = 15-30$  m/min

Hubgeschwindigkeit ca.  $V_a = 10$  m/min

Wichtig: Nur mit Petroleum oder Honöl arbeiten!

Nicht entgratete Bohrungen beschädigen die Honahle!

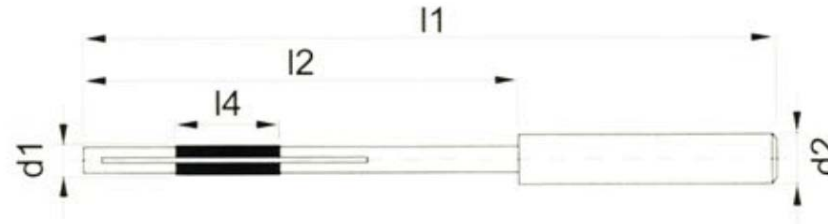

Artikelnummer	Nennendurchmesser d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	netto Preis EUR/Stück
401080	0,80	2,00	22,40	14,00	3,00	68,00 €
401090	0,90	2,00	22,40	14,00	3,00	68,00 €
401100	1,00	2,00	27,20	17,00	3,00	68,00 €
401110	1,10	2,00	27,20	17,00	3,00	68,00 €
401120	1,20	2,00	32,00	20,00	3,00	68,00 €
401130	1,30	2,00	32,00	20,00	3,00	68,00 €
401140	1,40	2,00	32,00	20,00	3,00	68,00 €
401150	1,50	2,00	32,00	20,00	3,00	68,00 €
401160	1,60	2,00	40,00	25,00	6,00	68,00 €
401170	1,70	2,00	40,00	25,00	6,00	68,00 €
401180	1,80	2,00	40,00	25,00	6,00	68,00 €
401190	1,90	2,00	40,00	25,00	6,00	68,00 €
401200	2,00	2,00	40,00	25,00	6,00	68,00 €
401210	2,10	2,00	40,00	25,00	6,00	68,00 €
401220	2,20	2,00	40,00	25,00	6,00	68,00 €